



Fitting instruction

Parkovací senzory a tažné zařízení


Typ vozidla

Reference

BEZ OMEZENÍ

632200, 632023, 632201,
632210, 632202, 632211

Nastavení parkovacích asistentů u vozidel vybavených tažným zařízením

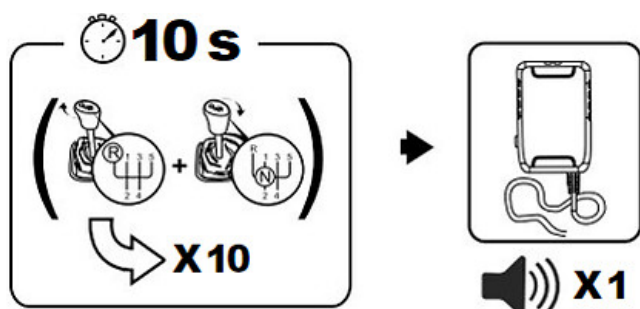

Pokud se montují parkovací senzory na vozidlo vybavené tažným zařízením, je nutné nastavit parkovací systém tak, aby nedetekoval tažné zařízení jako překážku.

Před začátkem operace je nutné nasadit i krytku tažné koule, aby systém identifikoval kompletní objekt. Nastavení se provádí tak, že se 10x za sebou (vždy do 10s) zařadí zpětný rychlostní stupeň a zase vyřadí. Po desátém cyklu se ozve varovné pípnutí a tím je tažné zařízení „zapsáno“ do řídicí jednotky parkovacího systému.